


Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

140 Loft Maxi

Kleпка parkietowa 2-warstwowa w formacie Maxi, selekcja Nat

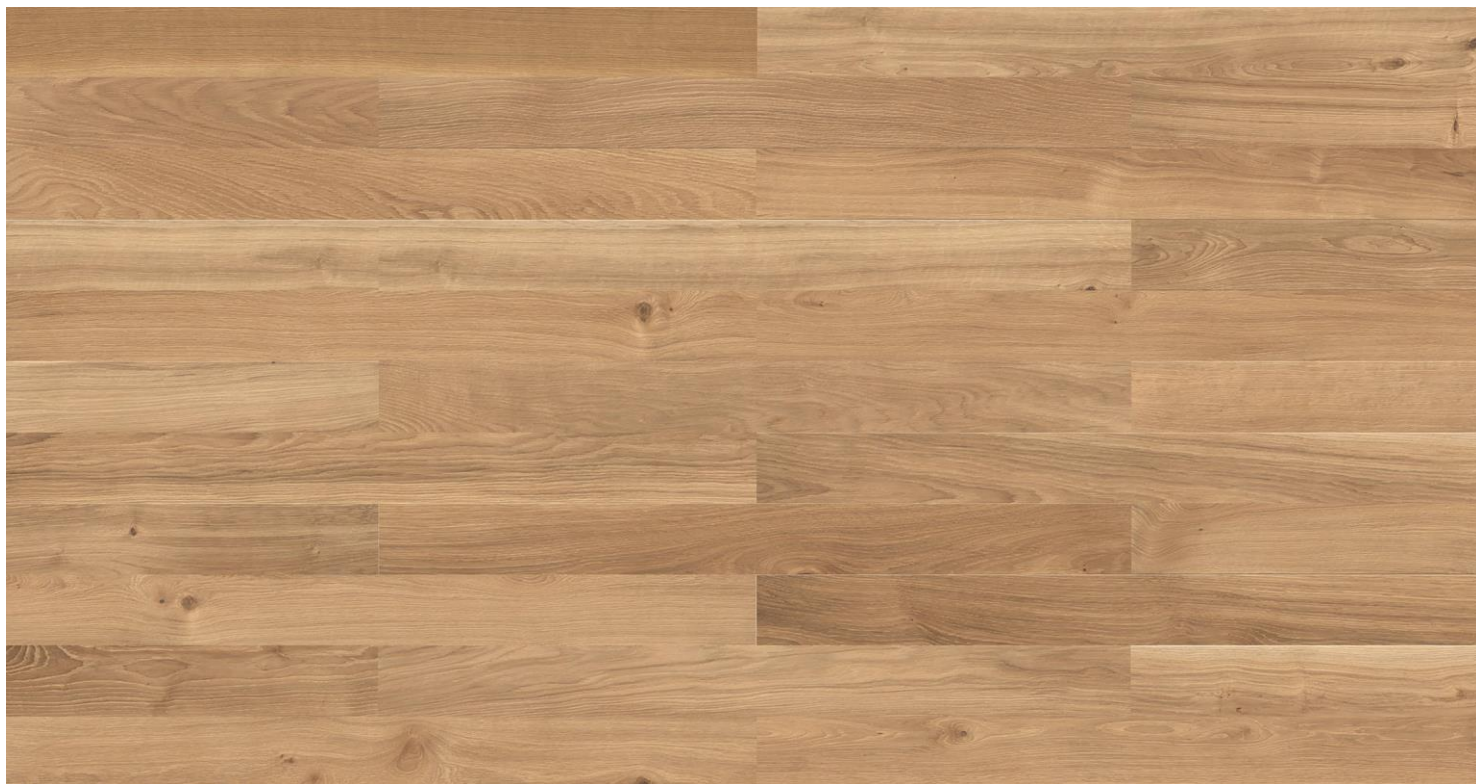

Numer(y) artykułu/-ów:	ME101 ME102 ME103

Opis selekcji	
Biel	przeważnie bez bieli
Sęki	sporadycznie zdrowe sęki o średnicy do 10 mm, sęki kitowane o średnicy do 4 mm, sporadycznie czarne sęki punktowe o średnicy do 5 mm
Warstwa słoju rocznych	ryft szlachetny, półryft, słoje, wyraziste słoje poprzeczne i powierzchnie przekroju
Różnice w zabarwieniu	spokojne do żywe, defekty barwne w kolorze drewna; lekkie przebarwienia spowodowane suszeniem, jasne białe paski o szerokości 8-10 mm
Pęknięcia	sporadycznie dopuszczalne
Dziury wydrążone przez robaki	1-2 kitowanych dziur po robakach
Uszkodzenia powstałe podczas suszenia i składowania	niedopuszczalne
Pęknięcia kitowane	po stronie czołowej do 100 mm

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

140 Loft Maxi

Mimo starannych kontroli jakości nawet do 3% klepek w jednej partii może pochodzić z innych klas selekcji. (DIN EN 13489).

Materiał / budowa

Budowa	Warstwa kryjąca: drewno szlachetne 4,0 mm +/- 0,2 mm Nośnik: nośnik HDF 5,5 mm
Wygląd powierzchni	klepka 1-lamelowa
Wykończenie powierzchni	NaturaÖl (wykończone olejem i gotowe do użytkowania) / Velvet (polakierowane na matowo)
System łączenia	wpust i pióro
Możliwości ułożenia	klejenie całościowe, w paczce tylko prawe deski

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN 13489. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla podłóg wielowarstwowych.

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: 9,5 mm	
Długość: 1 000,00 mm	
Szerokość: 90,00 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	+/- 0,2 mm
Dopuszczalne odchylenie prostokątności	≤ 0,1% na szerokość
Dopuszczalne odchylenie długości	± 0,1%
Krzywizna wzdłużna na element	≤ 0,1% na długość
Krzywizna poprzeczna na element	≤ 0,3% na szerokość
Różnica wysokości (uskok)	≤ 0,2 mm pomiędzy elementami

Charakterystyka produktu

Wilgotność drewna	5-9% w momencie pierwszej dostawy wg normy EN 13489
Klasa reakcji na ogień	C _{fl} s1
Emisja formaldehydu	E1
Współczynnik przenikania ciepła	ok. 0,053 m ² *K/W – produkt przystosowany do wodnego ogrzewania podłogowego

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

140 Loft Maxi

Opakowanie

Zawartość paczki	2,34 m ²
Zawartość palety	74,88 m ²
Liczba elementów w paczce	26 sztuk
Liczba paczek w palecie	32 sztuki

Ogólne dane produktu

Deklaracja właściwości użytkowych	AUSPAR5888
-----------------------------------	------------

WSKAZÓWKA

Drewno jest produktem naturalnym i dlatego może różnić się pod względem zabarwienia i struktury. Wzorce, prospekty i zdjęcia mają w związku z tym jedynie charakter orientacyjny i nie są wiążące. Oddziaływanie światła słonecznego ma również wpływ na naturalną zmianę odcienia drewna. Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne różnice w porównaniu z materiałem wzorcowym.

