


Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

130 Castle L

Deska parkietowa 2-warstwowa w formacie L, selekcja Villa

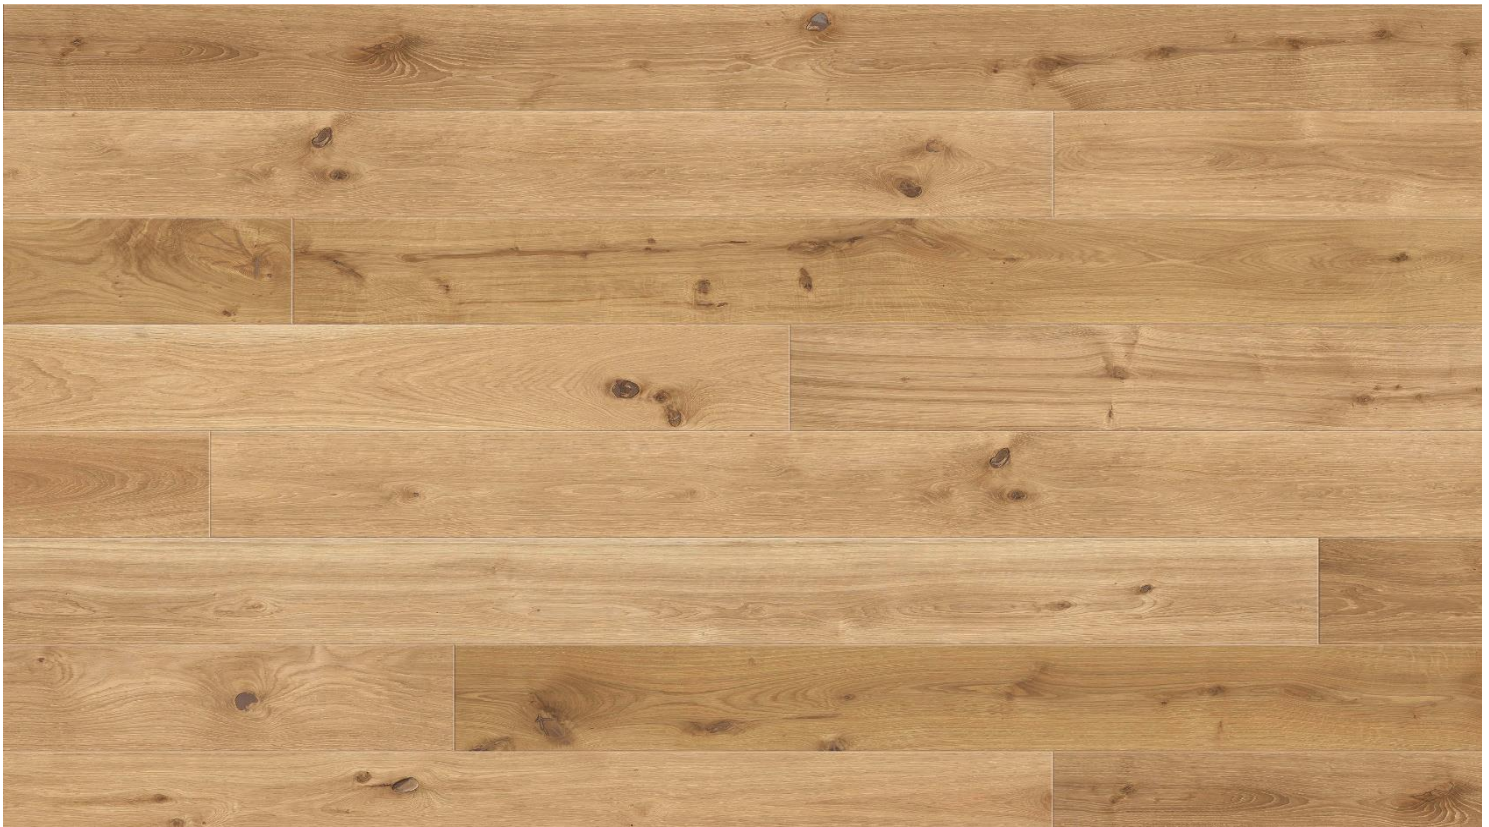

Numer(y) artykułu/-ów:	DE513

Opis selekcji

Biel	na krawędziach wzdłużnych dopuszczalna na całej długości deski, w przypadku maks.
Powierzchnia przekroju	dopuszczalne
Słoje / stojące słoje roczne	dopuszczalne
Różnice w zabarwieniu	dopuszczalne
Sęki trwale zrosnięte	w kolorze drewna bez ograniczeń
Sęki kitowane	dopuszczalne
Sęki spękane	sporadycznie do średnicy maks. 70 mm (pęknięcie krzyżowe wypełnione szpachlą w kolorze drewna)
Pęknięcia kitowane	kitowane dopuszczalne

07/2019

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA[®]
Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

130 Castle L

Mimo starannych kontroli jakości nawet do 3% klepek w jednej partii może pochodzić z innej klasy selekcji. (DIN EN 13489).

Materiał / budowa

Budowa	Warstwa kryjąca: drewno szlachetne 3,0 mm +/- 0,2 mm Nośnik: nośnik HDF 6,5 mm
Wygląd powierzchni	deska 1-lamelowa, z fazą na całym obwodzie (V4)
Wykończenie powierzchni	NaturaÖl (wykończone olejem i gotowe do użytkowania)
System łączenia	wpust i pióro
Możliwości ułożenia	klejenie całościowe, w paczce tylko prawe deski

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN 13489. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla podłóg wielowarstwowych.

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: 9,5 mm	
Długość: 1 400,00 mm	
Szerokość: 140,00 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	+/- 0,2 mm
Dopuszczalne odchylenie prostokątności	≤ 0,2% na szerokość
Dopuszczalne odchylenie długości	nie dotyczy
Krzywizna wzdłużna na element	≤ 0,1% na długość
Krzywizna poprzeczna na element	≤ 0,2% na szerokość
Różnica wysokości (uskok)	≤ 0,2 mm pomiędzy elementami

Charakterystyka produktu

Wilgotność drewna	5-9% w momencie pierwszej dostawy wg normy DIN EN 13489
Klasa reakcji na ogień	C _{fl} s1
Emisja formaldehydu	≤ 0,05 ppm
Współczynnik przenikania ciepła	ok. 0,057 m ² *K/W – produkt przystosowany do wodnego ogrzewania podłogowego

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

130 Castle L

Opakowanie

Zawartość paczki	1,96 m ²
Zawartość palety	98,00 m ²
Liczba elementów w paczce	10 sztuk
Liczba paczek w palecie	50 sztuk

Ogólne dane produktu

Świadectwo dopuszczenia nadzo	Z-156.607-768
Deklaracja właściwości użytkowy	PAR1551508

WSKAZÓWKA

Drewno jest produktem naturalnym i dlatego może różnić się pod względem zabarwienia i struktury. Wzorce, prospekty i zdjęcia mają w związku z tym jedynie charakter orientacyjny i nie są wiążące. Oddziaływanie światła słonecznego ma również wpływ na naturalną zmianę odcienia drewna. Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne różnice w porównaniu z materiałem wzorcowym.

