

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

130 Castle XL

Deska parkietowa 2-warstwowa w formacie XL, selekcja Nature



Numer(y) artykułu/-ów:	CE103 CE113

Opis selekcji	
Biel	przeważnie bez bieli
Powierzchnia przekroju	dopuszczalne
Słoje / stojące słoje roczne	dopuszczalne
Różnice w zabarwieniu	dopuszczalne
Sęki trwale zrosnięte	w kolorze drewna do średnicy 15 mm
Sęki kitowane	sporadycznie do średnicy maks. 15 mm
Sęki spękane	sporadycznie do średnicy maks. 40 mm (pęknięcia krzyżowe wypełnione szpachlą w kolorze drewna)
Pęknięcia kitowane	po stronie czołowej do 100 mm, jeżeli brak sęków

07/2019

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA[®]
Natürlich schöne Räume


INKU

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

130 Castle XL

Deska parkietowa 2-warstwowa w formacie XL, selekcja Villa

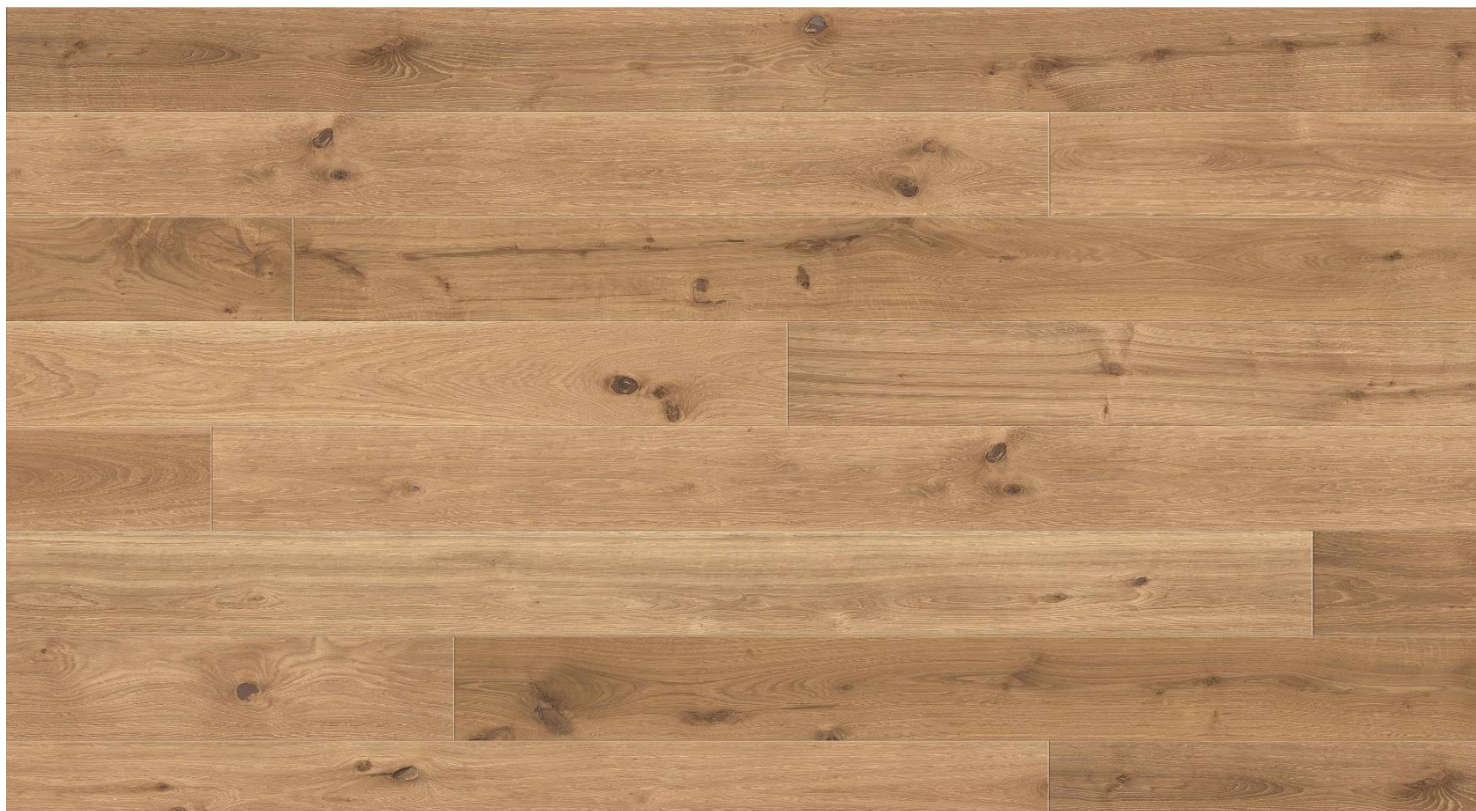

Numer(y) artykułu/-ów:	CE503 CE504 CE505 CE513 CE514 CE515
	CE518 CE519 CE520 CE521 CE521 CE526
	CE529 CE557 CL513

Opis selekcji	
Biel	na krawędziach wzdłużnych dopuszczalna na całej długości desek, w przypadku
Powierzchnia przekroju	dopuszczalne
Słoje / stojące słoje roczne	dopuszczalne
Różnice w zabarwieniu	dopuszczalne
Sęki trwale zrośnięte	w kolorze drewna bez ograniczeń
Sęki kitowane	dopuszczalne
Sęki spękane	sporadycznie do średnicy maks. 70 mm (pęknięcie krzyżowe wypełnione szpachlą w k
Pęknięcia kitowane	dopuszczalne

07/2019

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA[®]
Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

130 Castle XL

Mimo starannych kontroli jakości nawet do 3% klepek w jednej partii może pochodzić z innej klasy selekcji. (DIN EN 13489).

Materiał / budowa

Budowa	Warstwa kryjąca: drewno szlachetne 3,0 mm +/- 0,2 mm Nośnik: nośnik HDF 6,5 mm
Wygląd powierzchni	deska 1-lamelowa, z fazą na całym obwodzie
Wykończenie powierzchni	NaturaÖl (wykończone olejem i gotowe do użytkowania) / Velvet Pro (polakierowane)
System łączenia	wpust i pióro
Możliwości ułożenia	klejenie całościowe, w paczce tylko prawe deski

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN 13489. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla podłóg wielowarstwowych.

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: 9,5 mm	
Długość: 2 100,00 mm	
Szerokość: 190,00 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	+/- 0,2 mm
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 0,2% na szerokość
Dopuszczalne odchylenie długości	nie dotyczy
Krzywizna wzdłużna na element	≤ 0,1% na długość
Krzywizna poprzeczna na element	≤ 0,2% na szerokość
Różnica wysokości (uskok)	≤ 0,2 mm pomiędzy elementami

Charakterystyka produktu

Wilgotność drewna	5-9% w momencie pierwszej dostawy wg normy DIN EN 13489
Klasa reakcji na ogień	C _{fl} s1
Emisja formaldehydu	≤ 0,05 ppm
Współczynnik przenikania ciepła	ok. 0,057 m ² *K/W – produkt przystosowany do wodnego ogrzewania podłogowego

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

130 Castle XL

Opakowanie

Zawartość paczki	2,80 m ²
Zawartość palety	97,76 m ²
Liczba elementów w paczce	7 sztuk
Liczba paczek w palecie	36 sztuk

Ogólne dane produktu

Numer DoP	AUSPAR5895
-----------	------------

WSKAZÓWKA

Drewno jest produktem naturalnym i dlatego może różnić się pod względem zabarwienia i struktury. Wzorce, prospekty i zdjęcia mają w związku z tym jedynie charakter orientacyjny i nie są wiążące. Oddziaływanie światła słonecznego ma również wpływ na naturalną zmianę odcienia drewna. Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne różnice w porównaniu z materiałem wzorcowym.

