


# Karta danych technicznych

## Parkiety Deluxe

### 140 Loft Vario

klepka parkietowa 2-warstwowa, selekcja Nature

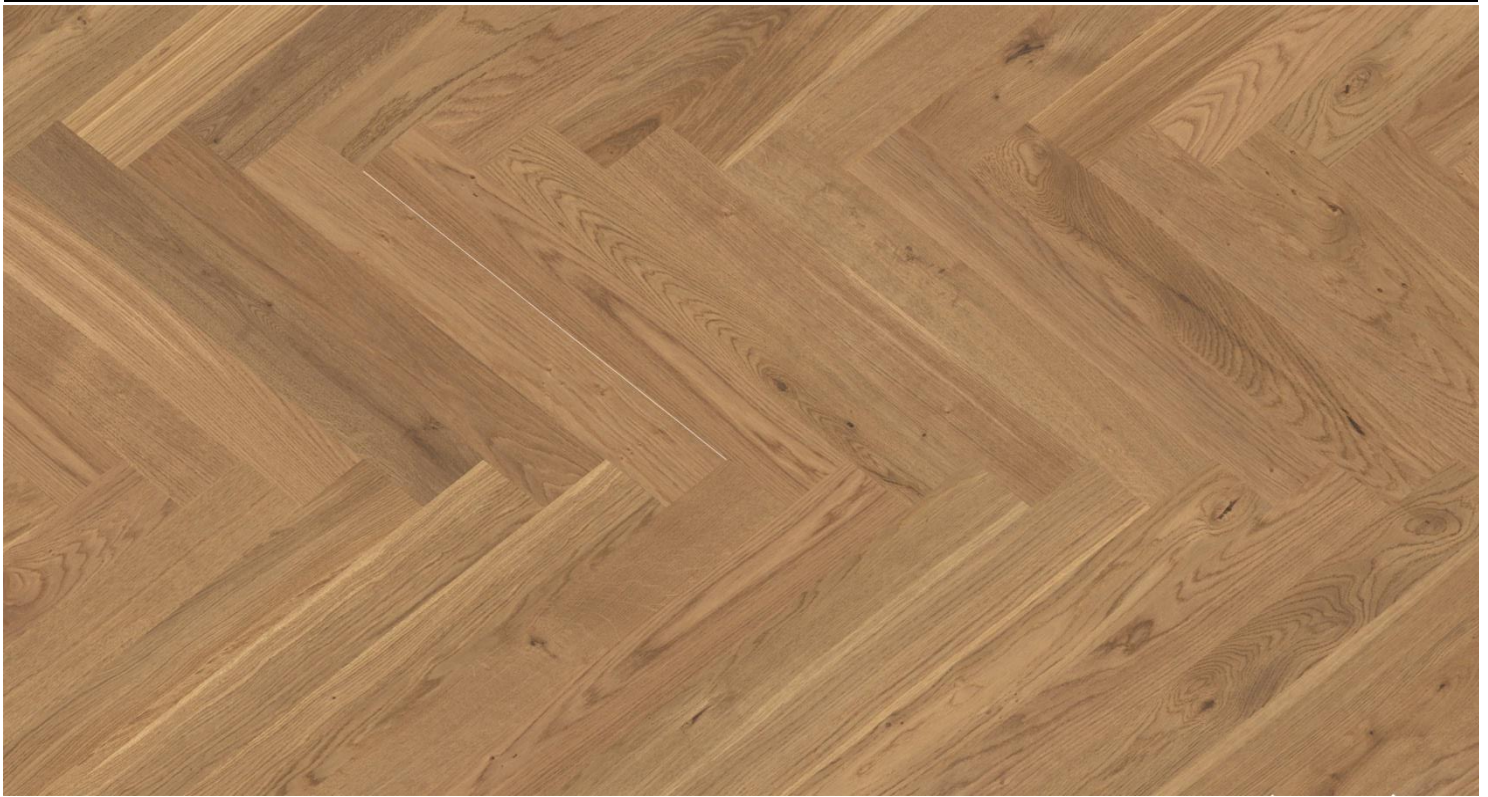

Numer(y) artykułu/-ów:	VE101   VE102   VE103   VE204
	VE205   VE213   VE214   VE234
	VE238   VE239   VN113   VE113

#### Opis selekcji

Biel	przeważnie bez bieli
Sęki	sporadycznie zdrowe sęki o średnicy do 10 mm, sęki kitowane o średnicy do 4 mm, sporadycznie czarne sęki punktowe o średnicy do 5 mm
Warstwa słojów rocznych	ryft szlachetny, półryft, słoje, wyraziste słoje poprzeczne i powierzchnie przekroju
Różnice w zabarwieniu	spokojne do żywe, defekty barwne w kolorze drewna; lekkie przebarwienia spowodowane suszeniem, jasne białe paski o szerokości 8-10 mm
Pęknięcia	sporadycznie dopuszczalne
Dziury wydrążone przez robaki	1-2 kitowanych dziur po robakach
Uszkodzenia powstałe podczas suszenia i składowania	niedopuszczalne
Pęknięcia kitowane	po stronie czołowej do 100 mm

07|2019

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

**JOKA**<sup>®</sup>  
Natürlich schöne Räume


**INKU**

# Karta danych technicznych

## Parkiety Deluxe

### 140 Loft Vario

klepka parkietowa 2-warstwowa, selekcja Villa

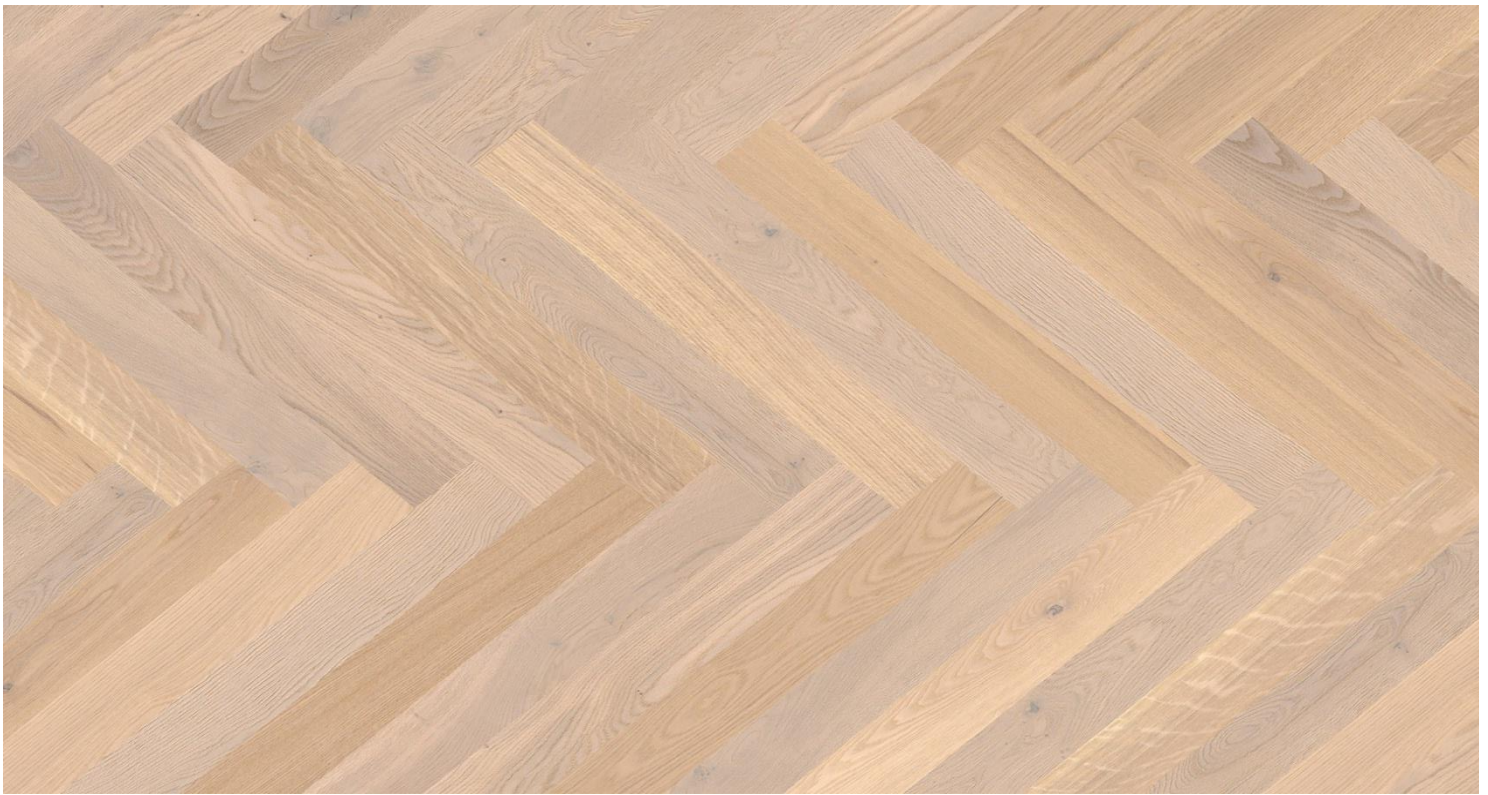

Numer(y) artykułu/-ów:	VE513   VR109

#### Opis selekcji

Biel	zdrowa biel o wielkości maks. połowy szerokości lameli w przypadku maks. 35%
Warstwa słojów rocznych	ryft szlachetny, półryft, słoje, wyraziste słoje poprzeczne i powierzchnie przekroju
Różnice w zabarwieniu	spokojne do bardzo żywe, defekty barwne w kolorze drewna, lekkie przebarwienie spowodowane suszeniem, jasne białe paski o szerokości 8-10 mm wzdłuż
Sęki trwale zrośnięte	zdrowe sęki o średnicy do 12 mm w przypadku maks. 25% lameli
Sęki kitowane	sęki kitowane o średnicy do 10 mm w przypadku maks. 25% lameli
Sęki spękane	spękane sęki o średnicy do 15 mm (kitowane) w przypadku maks. 25% lameli
Pęknięcia	sporadycznie dopuszczalne
Dziury wydrążone przez robaki	1-2 kitowanych dziur po robakach
Uszkodzenia powstałe podczas suszenia i składowania	sporadycznie defekty barwne na stronach czołowych oraz plamy po przekładkach do s
Pęknięcia kitowane	dopuszczalne

07|2019

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

**JOKA**<sup>®</sup>  
Natürlich schöne Räume

**INKU**

# Karta danych technicznych

## Parkiety Deluxe

### 140 Loft Vario

Mimo starannych kontroli jakości nawet do 3% klepek w jednej partii może pochodzić z innej klasy selekcji. (DIN EN 13489).

#### Materiał / budowa

Budowa	Warstwa kryjąca: drewno szlachetne 4,0 mm +/- 0,2 mm Nośnik: nośnik HDF 5,5 mm
Wygląd powierzchni	1-lamelowa, (w zależności od dekoru z fazą na całym obwodzie)
Wykończenie powierzchni	NaturaÖl (wykończone olejem i gotowe do użytkowania) / Velvet (polakierowane na mat i gotowe do użytkowania) / Velvet Pro (polakierowane na ultramat i gotowe do
System łączenia	wpust i pióro
Możliwości ułożenia	klejenie całościowe, klepki lewe i prawe w paczce

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN 13489. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla podłóg wielowarstwowych.

#### Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: 9,5 mm	
Długość: 630,00 mm	
Szerokość: 90,00 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	+/- 0,2 mm
Dopuszczalne odchylenie prostokątności	≤ 0,1% na szerokość
Dopuszczalne odchylenie długości	± 0,1%
Krzywizna wzdłużna na element	≤ 0,1% na długość
Krzywizna poprzeczna na element	≤ 0,3% na szerokość
Różnica wysokości (uskok)	≤ 0,2 mm pomiędzy elementami

#### Charakterystyka produktu

Wilgotność drewna	5-9% w momencie pierwszej dostawy wg normy DIN EN 13489
Klasa reakcji na ogień	C <sub>fl</sub> s1
Emisja formaldehydu	E1
Przewodność cieplna	ok. 0,15 W/mK – produkt przystosowany do wodnego ogrzewania podłogowego

# Karta danych technicznych

## Parkiety Deluxe

### 140 Loft Vario

#### Opakowanie

Zawartość paczki	2,15 m <sup>2</sup>
Zawartość palety	103,44 m <sup>2</sup>
Liczba elementów w paczce	38 sztuk
Liczba paczek w palecie	48 sztuk

#### Ogólne dane produktu

Deklaracja właściwości użytkowych	PAR1551520
-----------------------------------	------------

#### WSKAZÓWKA

Drewno jest produktem naturalnym i dlatego może różnić się pod względem zabarwienia i struktury. Wzorce, prospekty i zdjęcia mają w związku z tym jedynie charakter orientacyjny i nie są wiążące. Oddziaływanie światła słonecznego ma również wpływ na naturalną zmianę odcienia drewna. Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne różnice w porównaniu z materiałem wzorcowym.

