


Karta danych technicznych

Designböden 340 Click+

Designerska okładzina podłogowa do łączenia na zatrzask

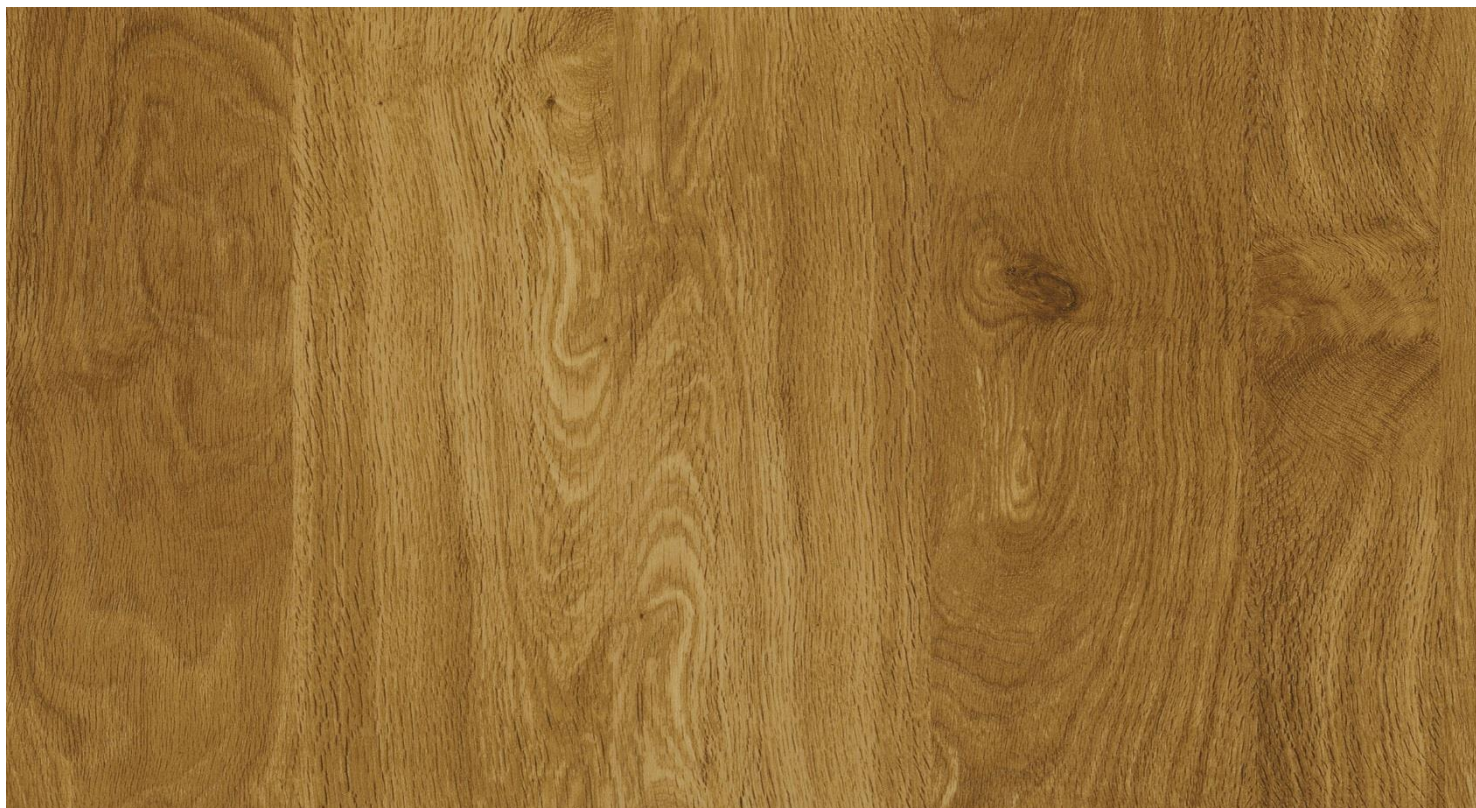

Numer(y) artykułu(-ów):	812x 814x 823x 824x 832x 833x 834x 835x 839x 840x
	849x 851x 852x 853x 854x 855x 857x

Materiał / budowa	
Budowa	przezroczysta warstwa użytkowa z powłoką PU Warstwa dekoru Materiał nośny PVC Zintegrowana izolacja akustyczna IXPE
wygląd powierzchni	imitacje różnych gatunków drewna z obwodową mikrofazą
Wykończenie powierzchni	powłoka PU
System łączenia	ProConnect
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca

Karta danych technicznych

Designböden 340 Click+

Designerska okładzina podłogowa do łączenia na zatrzask



Numer(y) artykułu(-ów):	845x 847x 860x 863x 865x 866x 867x

Materiał / budowa	
Budowa	przezroczysta warstwa użytkowa z powłoką PU Warstwa dekoru Materiał nośny PVC Zintegrowana izolacja akustyczna IXPE
wygląd powierzchni	imitacje różnych kamieni z obwodową mikrofazą
Wykończenie powierzchni	powłoka PU
System łączenia	ProConnect
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca

Karta danych technicznych

Designböden 340 Click+

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN ISO 10582. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla elastycznych pokryć podłogowych.

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: 5,0 mm	
Długość: 1 244,6 mm / 607,2 mm	
Szerokość: 178,1 mm / 303,1 mm	
Grubość warstwy użytkowej 0,40 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	≤ 0,10% do maks. 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie równości	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie długości	≤ 0,15% do maks. 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie grubości elementu	± 0,15 mm
Zmiana wymiarów pod wpływem ciepła	≤ 0,15%
Odształcenie pod wpływem ciepła	≤ 1,0 mm

Charakterystyka produktu

Klasa użyteczności	23/32
Klasa reakcji na ogień	B _{fl} s1
Antypoślizgowość	R10 / DS
Właściwości elektrostatyczne	≤ 2 kV
Trwałość kolorów	> poziom 6
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie fotelem na kółkach	produkt przystosowany, typ kótek fotela W
Wgniecenie resztkowe	≤ 0,10 mm
Odporność na chemikalia	produkt odporny*
Współczynnik przenikania ciepła	0,036 (m ² x K) / W – produkt przystosowany do wodnego
Zawartość pentachlorofenolu	poniżej granicy mierzalności
Zawartość formaldehydu	nie zawiera
Zawartość ftalanów	Produkt wolny od ftalanu
ciężar powierzchniowy	7920 g/m ²
Poprawa akustyczna	ok. 21 dB

*Odporność w zależności od stężenia i czasu oddziaływania. W przypadku intensywniejszego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów istnieje konieczność konsultacji.

Karta danych technicznych

Designböden 340 Click+

Opakowanie

Zawartość paczki	1,77 m ² / 1,84 m ²
Zawartość palety	106,2 m ² / 117,76 m ²
Liczba elementów w paczce	8 szt. / 10 szt.
Liczba paczek w paletce	60 szt. / 64 szt.

Ogólne dane produktu

Numer DoP	LVTDESX4
-----------	----------

