


# Karta techniczna

## Podłogi parkietowe

### I30 Castle Vario

2-warstwowa deska parkietowa w formacie Vario, sortowanie Nature

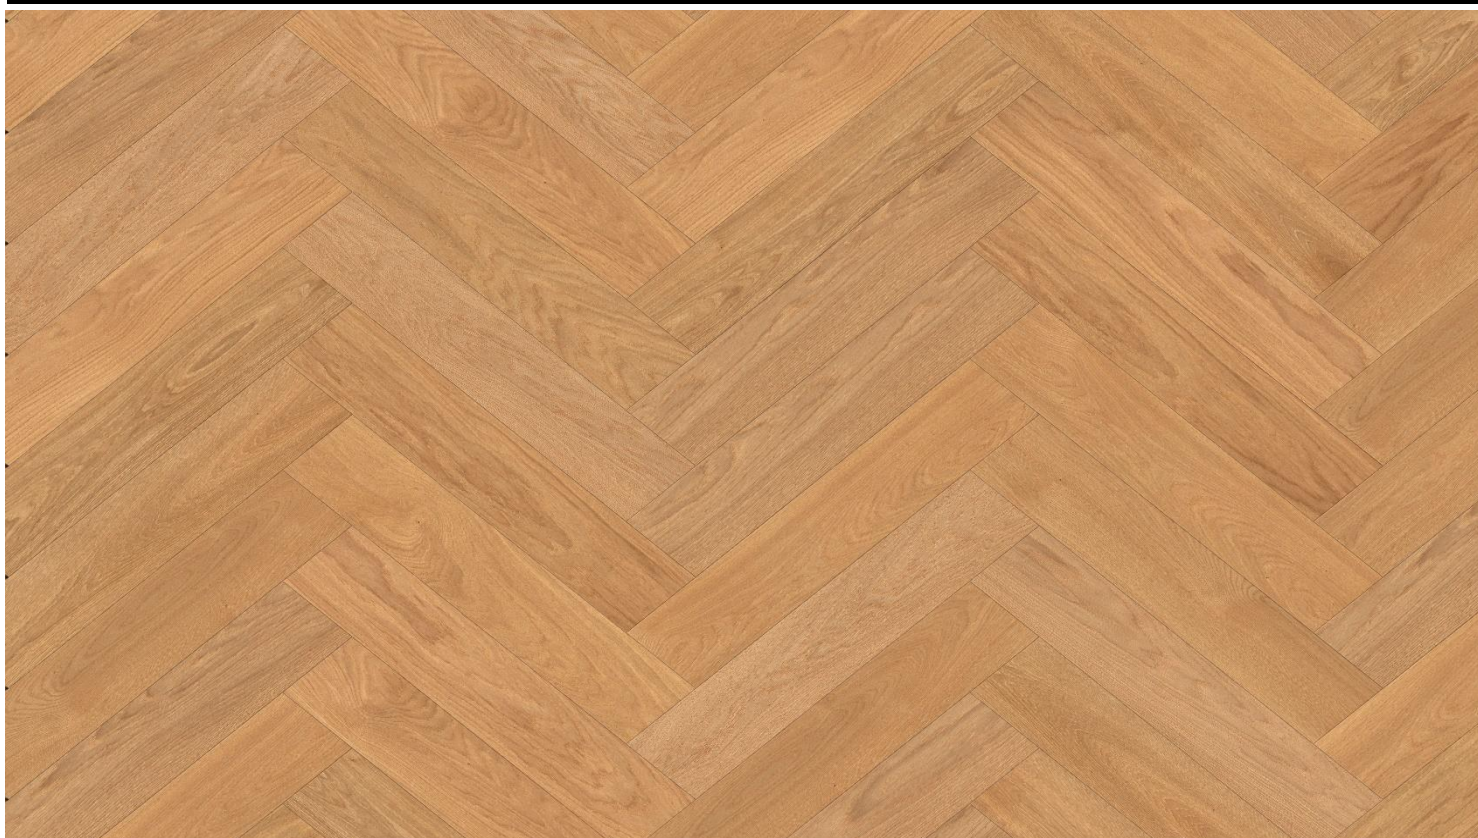

Numer artykułu:

GEI03 | GEI13

#### Opis sortowania

Kora	w zasadzie bez kory
Lustro / promienie markowe	dozwolone
Słojuwanie / stojące roczne pierścienie	dozwolone
Różnice kolorystyczne	dozwolone
Słoje mocno zrośnięte	w kolorze drewna do 15 mm średnicy
Słoje wypełnione	sporadycznie do maksymalnie 15 mm średnicy
Słoje pęknięte	pojedynczo do maksymalnie 40 mm średnicy (pęknięcie w drewnie wypełnione)
Pęknięcia wypełnione	dopusk do 100 mm na końcach
otwory po robakach	pojedynczo (maks. 3 na deskę)
Złącza warstwy wierzchniej	nieobecne

02|2024

Zastrzegamy sobie prawo do błędów i zmian technicznych. Wszystkie poprzednie karty danych tracą ważność wraz z tą edycją.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Południe | Ulica 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at




# Karta techniczna

## Podłogi parkietowe

### **130 Castle Vario**

2-warstwowa deska parkietowa w formacie Vario, sortowanie Villa

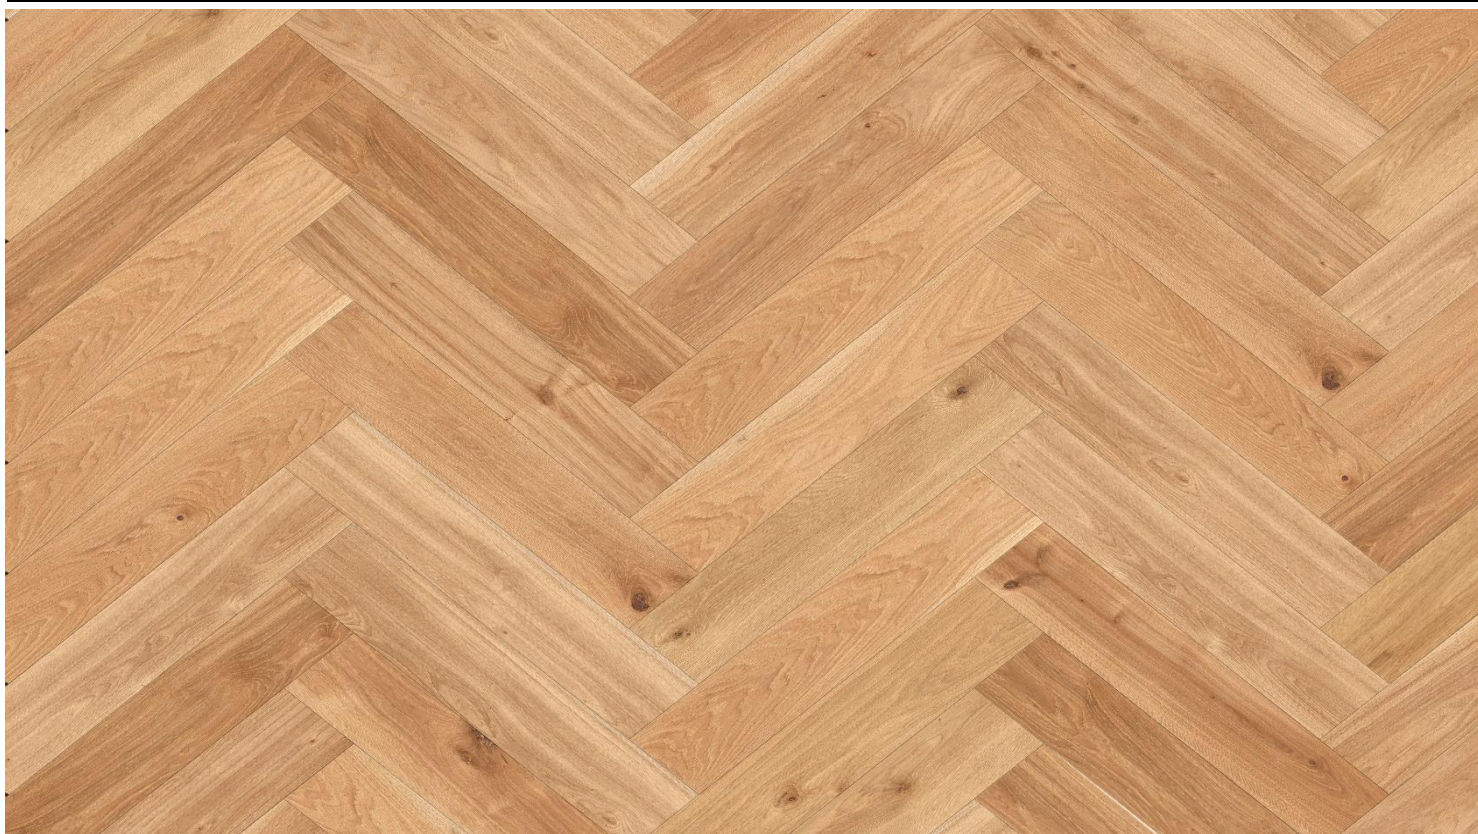

Numer artykułu:

GE503 | GE504 | GE513 | GE514

### Opis sortowania

Kora	dopusk na krawędziach długich na całej długości deski, maks. 15% desek
Lustro / promienie markowe	dozwolone
Słojowanie / stojące roczne pierścienie	dozwolone
Różnice kolorystyczne	dozwolone
Słoje mocno zrośnięte	w kolorze drewna bez ograniczeń
Słoje wypełnione	dozwolone
Słoje pęknięte	Pojedynczo do maksymalnie 70 mm średnicy (pęknięcie w kolorze drewna wypełnione)
Pęknięcia wypełnione	wypełnione dopuszczalne
otwory po robakach	pojedynczo (maks. 3 na deskę)
Złącza warstwy wierzchniej	nieobecne

02|2024

Zastrzegamy sobie prawo do błędów i zmian technicznych. Wszystkie poprzednie karty danych tracą ważność wraz z tą edycją.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Południe | Ulica 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



# Karta techniczna

## Podłogi parkietowe

### I30 Castle Vario

Pomimo starannych kontroli jakości, do 3 % desek w partii może pochodzić z innej klasy sortowania.  
(DIN EN 13489)

#### Materiał / Budowa

Budowa	Warstwa wierzchnia: 3,0 mm drewno szlachetne +/- 0,2 mm Podstawa: 6,5 mm HDF
Wygląd powierzchni	Deska 1-stabowa, z fazą na całym obwodzie (V4), szcztokowana
Obróbka powierzchni	NaturaOlej (gotowy do zamieszkania, olejowany) / VelvetPro (ultra-matowy lakier)
System połączeń	Wypust i wpust
Możliwości układania	pełne klejenie, lewy i prawy element w paczce

Wymiary i tolerancje zgodnie z normą DIN EN 13489. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarowe ustalone w zakładzie, określono zgodnie z typem elementów dla podłóg warstwowych.

#### Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: <b>9,5 mm</b>	
Długość: <b>690,00 mm</b>	
Szerokość: <b>140,00 mm</b>	
Dopuszczalna odchyłka szerokości	+/- 0,2 mm
Dopuszczalne odchylenie prostokątności	≤ 0,2 % w szerokości
Dopuszczalne odchylenie długości	Nie dotyczy
Krzywizna wzdłuż elementu	≤ 0,1 % na długości
Krzywizna w poprzek elementu	≤ 0,2 % na szerokości
Wysokość (zab)	≤ 0,2 mm między elementami

#### Charakterystyka produktu

Wilgotność drewna	5 - 9 % w momencie pierwszej dostawy zgodnie z DIN EN 13489
Zachowanie w przypadku pożaru	C <sub>fl</sub> s1
Emisja formaldehydu	≤ 0,05 ppm
Opór cieplny	ok. 0,057 m <sup>2</sup> *K/W odpowiednio do ogrzewania podłogowego wodnego

02|2024 Zastrzegamy sobie prawo do błędów i zmian technicznych. Wszystkie poprzednie karty danych tracą ważność wraz z tą edycją.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Południe | Ulica 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



# Karta techniczna

## Podłogi parkietowe

### I30 Castle Vario

#### Opakowanie

Zawartość na paczkę	1,932 m <sup>2</sup>
Zawartość na paletę	85,01 m <sup>2</sup>
Liczba elementów na pakiet	20 sztuk
Paczki na paletę	44 sztuki

#### Ogólne dane produktu

Deklaracja wydajności	PARI551507
-----------------------	------------

#### UWAGA

Drewno jest produktem naturalnym i dlatego różni się kolorem i strukturą. Wzory, broszury i zdjęcia służą jedynie jako ogólne wskazówki i są niewiążące. Wiek i wpływ światła słonecznego mają wpływ na naturalną zmianę odcienia drewna oraz jakość powierzchni. Możliwe są różnice kolorystyczne w materiałach drukowanych lub wyświetlanych na ekranie w porównaniu do oryginału. W związku z tym produkt w momencie dostawy może znacznie różnić się od wzoru.

#### Certyfikaty

